SC. MBM SERVICE SRL STR SCOLII ,
NR 19-23 CLUJ NAPOCA, CLUJ
RO17024268, J12/4483/2004
BANCA ING BANK ROMANIA
IBAN: RO69INGB0000999904811257

1. **Introduzione macchina MVC-MASK-1**, per produzione mascherine medicinali.

Questa macchina è utilizzata principalmente per la formatura automatica di maschere piane. Dopo che l'intero rotolo di tessuto viene srotolato, viene guidato da rulli e il tessuto viene automaticamente piegato e avvolto. Rotoli di ponte nasale srotolati per trazione. Tagliare e importare nel tessuto orlato, entrambi i lati vengono saldati per sigillare mediante saldatura ad ultrasuoni e quindi attraverso la guarnizione laterale ad ultrasuoni. È tagliato e modellato da un cutter; trasportato alle due stazioni di saldatura a fascia per orecchio maschera attraverso una catena di montaggio. La maschera finale è formata da saldatura ad ultrasuoni. Dopo la realizzazione, la maschera viene trasportata sulla linea della cintura piatta e raccolta.

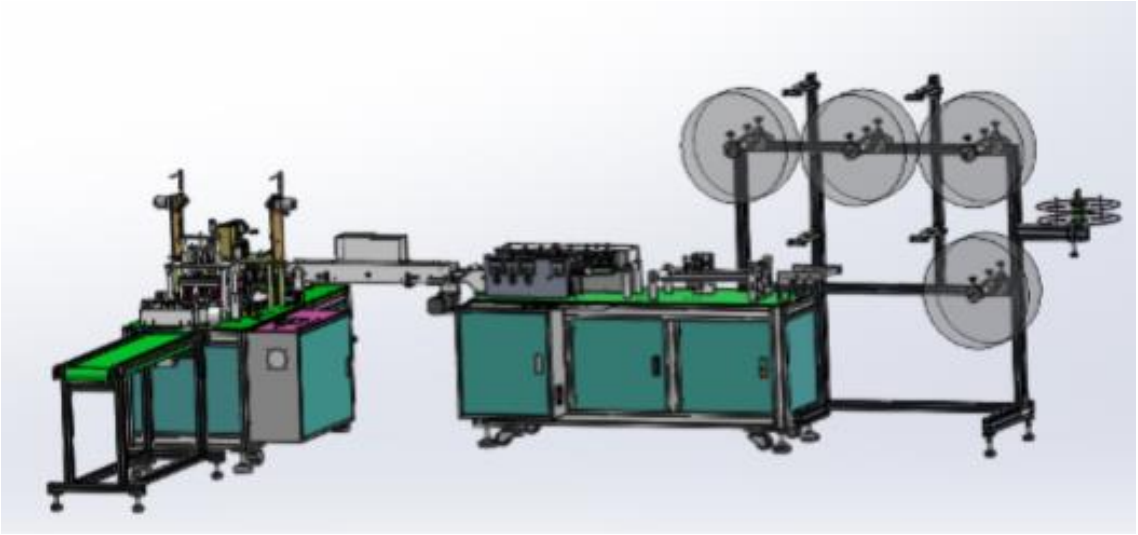

2. **Parametri tecnici**

Modello	MVC-Mask-1
Dimensioni	5000 (L)x3500(W)x2000(H) mm
Mascherina - specificazioni	175x95mm
Efficienza produttiva	70-90 pz /min
Tasso di qualificazione	98-99%
Tasso di fallimento	2%
Peso	<=2100kg, carico al suolo> 300 kg
Potenza di lavoro	220VAC+-5%, 50z, potenza nominale circa 6,5-8,5 kW
Aria compressa	0,5 ~ 0,7 MPa, la portata di utilizzo è di circa 300 L / min.
Ambiente operativo	Temp. 10-35 ºC, umidità 5-35% FC, nessun gas infiammabile e corrosivo, nessuna polvere (pulizia, non inferiore a 100.000)

SC. MBM SERVICE SRL STR SCOLII ,
NR 19-23 CLUJ NAPOCA, CLUJ
RO17024268, J12/4483/2004
BANCA ING BANK ROMANIA
IBAN: RO69INGB0000999904811257

No.	Nome della parte	QTY	Osservazioni
1	Tessuto filtrante per l'acqua / filtro in cotone / meccanismo di svolgimento dello strato di assorbimento dell'acqua	3 set	
2	Meccanismo di svolgimento della striscia del ponte del naso	1 set	Larghezza 3.7 mm
3	Meccanismo di raddrizzamento del ponte del naso	1 set	Larghezza 3.7 mm
4	Meccanismo di guida e taglio della striscia del ponte del naso	1 set	
5	Meccanismo di orlatura del tessuto	1 set	
6	Meccanismo di tenuta del bordo di saldatura del rotolo	1 set	Entrambi lati
7	Meccanismo di guida del tessuto	1 set	
8	Meccanismo di piegatura della ventola in tessuto	1 set	
9	Meccanismo di saldatura a rullo con cucitura laterale	1 set	
10	Meccanismo di sigillatura a rotolo	1 set	
11	Meccanismo di smistamento (affettatrice)	1 set	Macchina mascherine completamente automatica
12	Meccanismo saldatrice fascia orecchio	2 set	
13	Linea di tranciatura (linea laminata)	2 set	Macchina mascherine completamente automatica
14	Panello operativo	1 set	

SC. MBM SERVICE SRL STR SCOLII ,
NR 19-23 CLUJ NAPOCA, CLUJ
RO17024268, J12/4483/2004
BANCA ING BANK ROMANIA
IBAN: RO69INGB0000999904811257

3. Materiale adatto spec.

Articolo	Numero di alberi sospesi	Larghezza (mm)	Diametro esterno bobina (mm)	Diametro interno del barilotto (mm)	Peso
Tessuto non-tessuto Panno soffiato a fusione	3	170~200	Φ600	Φ76.2	Max. 15 kg
Ponte del naso Filo di acciaio rivestito in plastica / acciaio puro	1	3-7	Φ400	Φ76.2	Max 25kg
Cintura per le orecchie	2 sacchetti	160*3	-	-	10N

4. Configurazione generale dell'attrezzatura

No.	ARTICOLO	MARCHIO
1	Cilindro	AirTac
2	Valvola elettromagnetica	AirTac
3	Servomotore	Delta /Taiwan
4	PLC	Delta /Taiwan
5	Cuscinetti NSK	Giappone
6	Linea ferroviaria	Idec
7	Fibra ottica, lente d'ingrandimento	Omron
8	Touch screen	AirTac
9	Relè	Omron /Idec
10	Pulsante	HBAN