

R246 Macchina tappeti auto

Macchina automatica per la sorfilatura di tappeti per auto

R246 Macchina tappeti auto

Macchina automatica per la sorfilatura di tappeti per auto



WWW.RIMAC.IT

RIMAC
WE IMPROVE YOUR BUSINESS

Via Prati Nuovi, 48 - 28065 - Cerano (NO) ITALIA
Tel. +39 0321 721882 - Fax +39 0321 728354

E-mail: rimac@rimac.it


Web Site: <http://www.rimac.it>

RIMAC
WE IMPROVE YOUR BUSINESS



Grazie ad un controllo elettronico della cucitura, la macchina consente di eseguire la sorfilatura dell'intero perimetro di tappetini auto, indipendentemente dalla forma del tappeto.

Tramite un sistema particolare di rilevamento del tappeto, ed un apposito motore, il bordo del tappeto viene mantenuto allineato alla zona di cucitura permettendo di realizzare una lavorazione veloce e di qualità. La macchina lavora in modo autonomo.

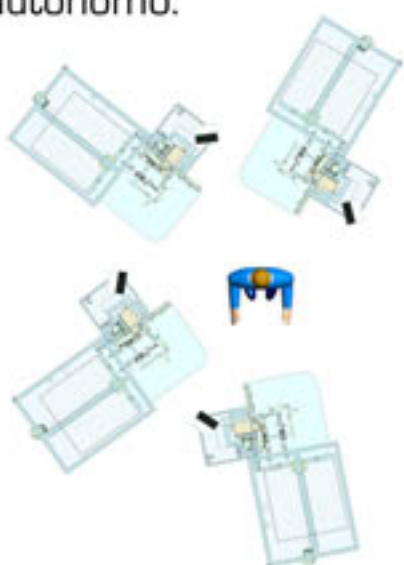

La manodopera è necessaria solo per il caricamento del pezzo: l'operatore può, quindi, controllare fino a quattro macchine contemporaneamente.

La macchina è fornita di un sistema automatico di taglio a caldo del filo. Al termine della lavorazione il pezzo viene scaricato e impilato nella parte posteriore della macchina. La presenza di un Touch Screen sul pannello comandi rende le regolazioni dei parametri macchina molto semplici ed intuitive. E' inoltre possibile memorizzare i valori impostati per le diverse tipologie di tappeto in file nominabili con sistema alfanumerico e quindi facilmente recuperabili.



PRODUZIONE

La velocità massima di cucitura della macchina è di 2000 rpm. La produzione media è di circa 2-3 pezzi al minuto, in funzione delle variabili di lavorazione tra cui il tipo di materiale, le dimensioni del tappeto, la lunghezza del punto, la velocità di carico dell'operatore etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE MINIMA DEL PEZZO	15 X 15 CM
DIMENSIONE MASSIMA DEL PEZZO	100 X 100 CM
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220 V 50/60
CONSUMI	2000 W
ARIA COMPRESSA	6 Bar

